



Lexmark XM3350

Rendimiento excepcional, seguro y sostenible



Lexmark XM3350

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la impresora multifunción XM3350 (copia, digitalización, impresión y fax) proporciona productividad mejorada, hasta 47 ppm* en papel A4 y un rendimiento de tóner de hasta 31 000 páginas**. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

Diseñados para la seguridad

La experiencia de Lexmark ayuda a proteger los datos, los dispositivos y la red de sus clientes. Nuestro ecosistema de seguridad está diseñado para superar los retos de datos más complejos. Además, ahora hemos añadido el Módulo de plataforma de confianza (TPM)***, que incluye autenticación integrada, comprobaciones de integridad del sistema y funciones criptográficas para crear una huella digital única en el sistema. TPM cumple con los estándares de seguridad más estrictos del sector y de la administración de EE. UU., incluidos los Criterios comunes y el Estándar federal de procesamiento de información (FIPS).

Tecnología propia

Contamos con tecnología propia a nivel de soluciones, hardware, firmware y servicios, lo que crea conexiones perfectas diseñadas para reducir el riesgo de brechas de seguridad entre los documentos, los dispositivos y la red. Nuestra experiencia es la gran ventaja de nuestros clientes.

Sostenibilidad

Contamos con las certificaciones Energy Star®, Blue Angel, RoHS y EPEAT® Silver. Modelos sostenibles en la actualidad y en el futuro. Lexmark es uno de los líderes del sector en contenido reciclado, con productos que utilizan al menos un 39 % de contenido pcr y con un continuo enfoque en la mejora. Esta línea también se ha fabricado y diseñado para durar y reducir los residuos.

Diseño inteligente

Todos los puntos de contacto están diseñados para soportar un uso intensivo y cumplir con las normas de accesibilidad. Los marcos de acero soportan el dispositivo y proporcionan durabilidad para ayudar a garantizar un rendimiento

constante a largo plazo. Los productos se han diseñado para ofrecer una larga vida útil con componentes duraderos que se puedan sustituir fácilmente con pocas herramientas.



Productividad optimizada

Incremente la productividad gracias a la optimización del rendimiento. Imprima hasta 47 páginas por minuto* (A4) y capture rápidamente la información gracias a una velocidad de digitalización de hasta 49 imágenes por minuto (A4) en la digitalización a una cara y de 98 imágenes por minuto (A4) en la digitalización a doble cara.

Capacidad de gestión

Estos dispositivos compatibles con IoT se pueden gestionar de forma remota, incluida la instalación, la configuración, la gestión de consumibles y el diagnóstico. La función inalámbrica ofrece libertad de acceso y las actualizaciones remotas de firmware facilitan la actualización a las últimas aplicaciones y funciones de seguridad. Nuestra aplicación de impresión móvil facilita el seguimiento y la gestión de los trabajos de impresión a distancia, lo puede hacer todo desde la pantalla de su móvil.


Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

* Velocidades de impresión medidas de conformidad con la norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendimiento medio basado en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente. Como prueba de los principios de la economía circular, los consumibles originales de Lexmark con el tóner Unison™ podrían contener componentes recuperados del programa de recogida de cartuchos de Lexmark (LCCP). Los cartuchos del Programa de devolución de Lexmark están sujetos a los términos y condiciones del Programa de devolución de Lexmark. Consulte lexmark.com/returnprogram para obtener más información. Los cartuchos normales sin los términos y condiciones del Programa de devolución de Lexmark están disponibles en lexmark.com o a través de los partners del canal de Lexmark.

*** El Módulo de la plataforma de confianza (TPM) no está disponible en algunos países.

Lexmark XM3350

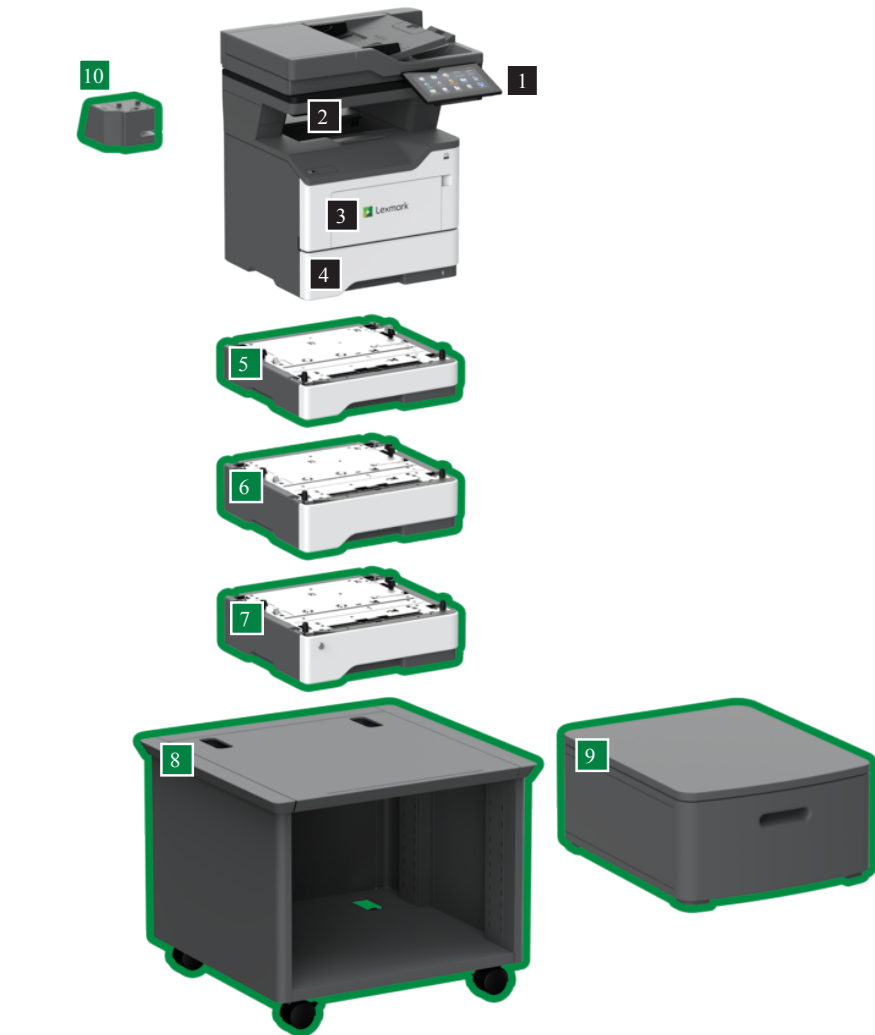

- 1 **Producto multifunción con pantalla táctil de 17,8 cm**
513.7 x 479 x 452.1 mm
- 2 **Bandeja de salida de 250 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 3 **Alimentador multiuso de 100 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 4 **Bandeja de 550 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 5 **Bandeja de 250 hojas**
78.1 x 389 x 373.7 mm

- 6 **550-Sheet Lockable Tray**
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 **Adjustable Stand**
584 x 597 x 597 mm
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm
- 10 **Grapadora integrada HV**
82 x 109 x 121 mm

Estándar

Opcional

P/N 38S0970	Hardware Lexmark XM3350
P/N 24B7542	Consumibles Cartucho de tóner de 31 000 páginas para Lexmark M/ XM3350
35S8500	Cartuchos de grapas
66S0Z00	Programa de devolución para la unidad de imagen de 75 000 páginas para Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/ XM3350
P/N 38S2910 38S3110 38S3130	Manejo del papel Bandeja de 250 hojas Bandeja de 550 hojas Bandeja de 550 hojas con bloqueo
47C4590	Grapadora integrada
P/N 27X0400	Opciones de memoria Disco duro de 500 GB o superior
57X9528	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)
P/N 57X0225 57X0235	Aplicaciones de soluciones Desktop Contactless Reader Dispositivo de autenticación de proximidad (Primary Choice)
57X0300	Dispositivo de autenticación por contacto
57X0301	Dispositivo de autenticación de proximidad
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License
P/N 1021231	Conectividad Cable paralelo bidireccional (3 metros)
1021294	Cable USB (2 metros)
27X0900	Tarjeta de interfaz serie RS-232C
27X0901	Tarjeta de interfaz paralelo 1284-B
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V
P/N 3073173	Mueble Mueble giratorio
35S8502	Mueble ajustable

Cualquier combinación de bandejas de 550 y 250 hojas se puede instalar hasta un total de 3 bandejas opcionales
Todas las mediciones se muestran como altura x anchura x profundidad. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte la Guía de compatibilidad de impresoras, opciones y soportes en https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety

Especificaciones del producto		Lexmark XM3350
Impresión		
Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm)	
Velocidad de impresión	Hasta: Negro: 47 ppm ¹ (A4)	
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 6 segundos	
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 1200 Image Quality	
Memoria	Estándar: 2048 MB / Máxima: 2048 MB	
Disco duro	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available	
Volumen de páginas/mes recomendado	2,000 - 20,000 páginas ²	
Ciclo de explotación mensual máximo	Hasta: 175,000 páginas por mes ³	
Copia		
Velocidad de copia	Hasta: Negro: 47 cpm ¹ (A4)	
Tiempo de copia de la primera página	Negro: 6.5 segundos	
Digitalización		
Digitalización desde ADF	DADF (dúplex en una sola pasada)	
A4/carta Velocidad de digitalización dúplex	Hasta: Negro: 98/104 Caras por minuto / Color: 79.8/84 Caras por minuto	
A4/carta Velocidad de digitalización simplex	Hasta: Negro: 49/52 Caras por minuto / Color: 39.9/42 Caras por minuto	
Capacidad de entrada de papel	Hasta: para Copia/Fax/Digitalización: 100 hojas de 75 g/m² (ADF)	
Fax		
Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Consumibles ⁴		
Rendimiento de los cartuchos hasta	Cartucho negro para 31.000 ⁵ páginas	
Rendimiento estimado de la unidad de imagen	Hasta: 75,000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura	
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner de dotación Retornable 5.000 ⁵ páginas ⁵	
Manejo del papel		
Manejo de papel incluido	Alimentador multiuso de 100 hojas, Bandeja de salida de 250 hojas, Entrada de 550 hojas	
Manejo de papel opcional	Bandeja bloqueable de 550 hojas, Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas	
Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima	Hasta: 650 hojas de 75 g/m² / Hasta: 2300 hojas de 75 g/m²	
Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima	Hasta: 250 hojas de 75 g/m² / Hasta: 250 hojas de 75 g/m²	
Tipos de papel soportados	Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Consulte la Guía de papel y materiales especiales	
Tamaños de papel soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, Sobre 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Sobre DL, Folio, Sobre 10	
Información general ⁶		
Puertos estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), 802.11b/g/n/ac + BLE	
Puertos de red opcionales / Puertos locales opcionales	Servidor de impresión MarkNet N8230 Fiber Ethernet / Paralelo bidireccional 1284-B interno, Serie RS-232C interno	
Nivel de ruido funcionando	55 dBA (impresión) / 57 dBA (copia) / 52 dBA (escáner)	
Entorno operativo específico	Temperatura: 10 a 32°C / Altitud: 0 - 2.896 metros / Humedad: 15 al 80% de humedad relativa	
Garantía comercial	1 año Onsite Service + 3 años garantía Parts Only (incluye kit de mantenimiento)	
Tamaño / Peso	Al x An x Pr: 513.7 x 479 x 452.1 mm / 21.3 kg	
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.64 kilovatios-hora por semana	

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

¹ Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. ³ "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. ⁴ El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. ⁵ Rendimiento medio en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente. ⁶ Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

© 2023 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. MOPRIA®, el logotipo™ de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. Está totalmente prohibido hacer uso de ellos sin autorización. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. EPEAT® es una marca comercial del Green Electronics Council en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas Open SSL (<http://www.openssl.org/>).